


# HSPROTECT®

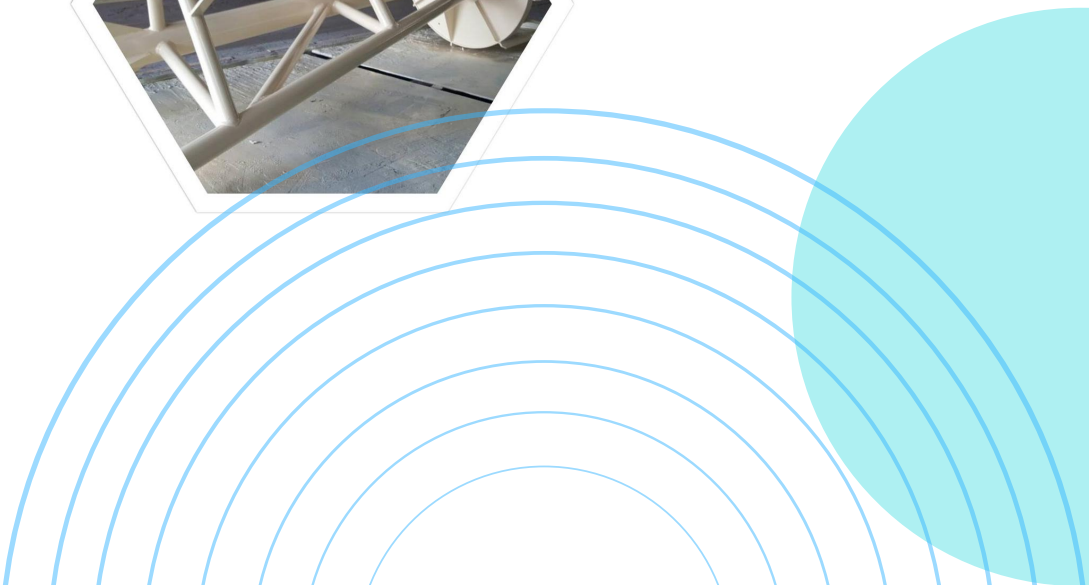


## Revolutionaire spuitbare filmlaag ter bescherming van alle materialen

HS Protect is een Belgische onderneming die een milieuvriendelijke verwijderbare beschermingscoating ontwikkelde die wereldwijd wordt gebruikt in de meest uiteenlopende industrieën om schadegevoelige oppervlaktes te beschermen tegen externe beschadigingen zoals krassen, vervuiling zoals cement-, gips- en verfspatten, corrosie, UV schade, slijp en las gensters, zouten of zuren en andere oplosmiddelen,...

### Protect Your Project

Het toepassen van HS Protect als beschermmiddel garandeert telkens weer een perfecte oplevering en maakt komaf met meerwerken, reinigingen en reparaties na installatie. HS Protect resulteert in een zeer waardevolle professionele toevoeging tot grote waardering van uw eindklant. HS Protect is tevens een sterke bondgenoot om metalen substraten in opslag te beschermen. Door de duurzame en ecologisch verantwoorde samenstelling is HS Protect eveneens een belangrijke schakel om de CO2-voetafdruk van bedrijven drastisch te verminderen.

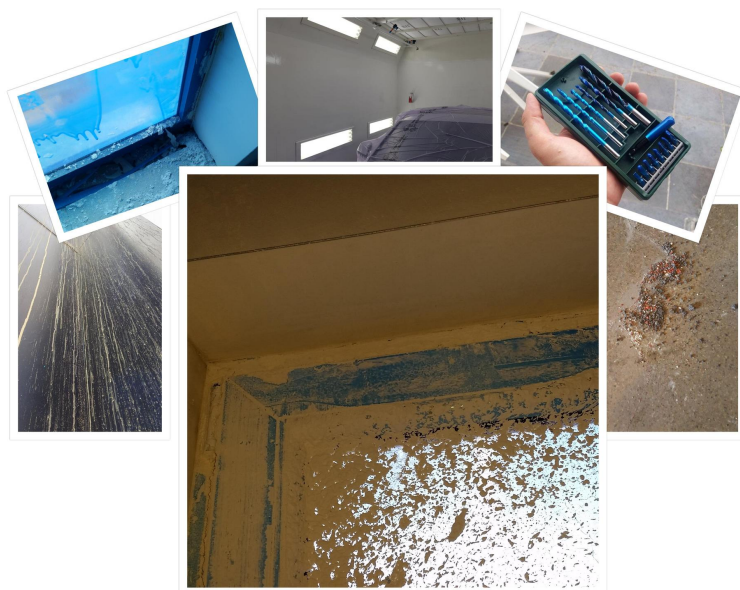

### Ideale bescherming voor:

- Aluminium- en glas, geïnstalleerd in gordijngevels
- Gepoedercoate aluminium of pvc ramen en deuren
- Staal, RVS, aluminium en andere metalen
- Wanden en vloeren van spuitcabines
- Tegels en natuursteen
- Parket en laminaat
- Hoogglans meubelen en keukens
- Architectonisch beton
- Epoxy
- Pijpleidingen, offshore- en mijnbouwuitrusting
- Voertuigen en machines in buitenopslag
- Prefab mallen

## Eigenschappen

### 1. Eenvoudig aanbrengen

- Geen speciale opleiding
- Snel aangebracht met airless spuitpistool, wollen verfról of borstel

### 2. Beschermt alle kwetsbare materialen tegen schade

- De vloeibare coating beschermt de meest grillige profielvormen
- Duurzaam substitueert voor de vervuilende plasticbeschermtng

### 3. Wordt handmatig verwijderd zonder problemen

- Zonder residu
- Zonder schade aan de ondergrond

### 4. Fysische eigenschappen

- PH waarde: 7 - 8,5
- Vloeibaar
- Transparant of kleurvariabel
- Geurloos tot milde vinylgeur
- Viscositeit 110 KU (Krebs Units)
- Wateroplosbaar
- Voeldroog na circa 30 min tot 2 uur
- 1 tot 6 m<sup>2</sup> / liter
- Hoge mechanische weerstand
- Duurzaam
- Niet ontvlambaar
- Niet toxisch





Verantwoordelijke uitgever: **HS PROTECT** | Zavelstraat 7B | 9190 Stekene | België  
tel: +32 3 790 10 90 | email: [info@hsprotect.be](mailto:info@hsprotect.be) | [www.hsprotect.be](http://www.hsprotect.be)

**PROTECT YOUR PROJECT**